

Lynch


cocinas

Equipos para toda la vida



LUNCHONETTE MODULAR

MODELO	POTENCIA (Kw)	FRENTE mm (A)	CAPACIDAD (GN 1/1)
LC-1800	6.4	1835	5
LC-1400	6.4	1400	4

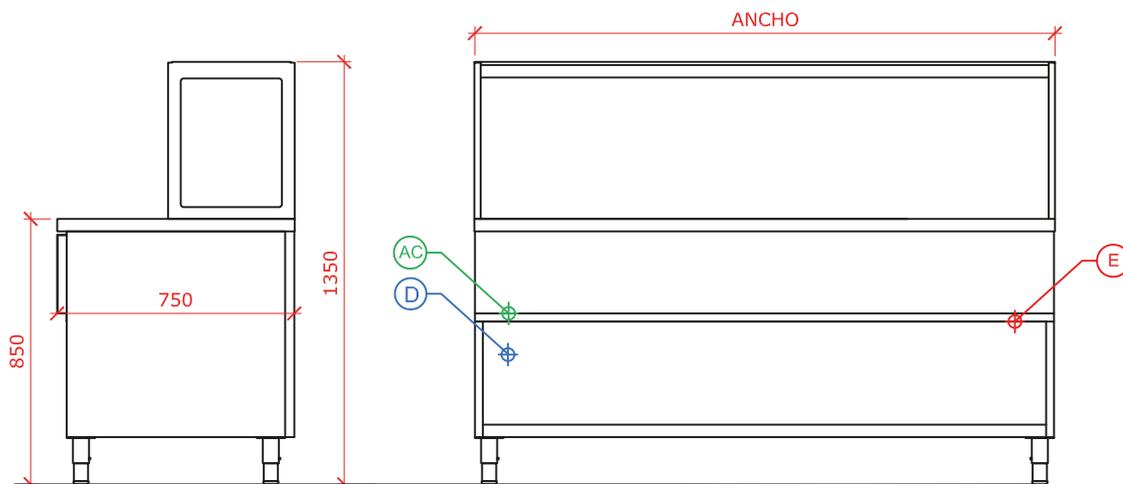


Tapa en acero inox.AISI 304 revestimiento de base en acero esmerilado.
 Apto para bandejas GN 1/1 hasta profundidad 200 mm (NO INCLUIDAS)
 Calefacción eléctrica controlada por termostato.
 Transmisión de calor por vapor de agua.
 Cúpula en vidrio de 10mm de espesor con soportes de acero inoxidable para servicio asistido, o media cúpula para autoservicio.
 Iluminación Con tubo led sobre porta tubo de acero inoxidable.

(E)	TOMA ELECTRICO 3x380V+N+T
(AC)	ALIMENTACION AGUA CALIENTE DIAM 1/2"
(D)	DESAGUE DIAM 2"

LUNCHONETTE DROP-IN

MODELO	POTENCIA (Kw)	FRENTE mm (A)	CAPACIDAD (GN 1/1)
LC-1400-DI	6.4	1400	4
LC-1000-DI	3	1000	3

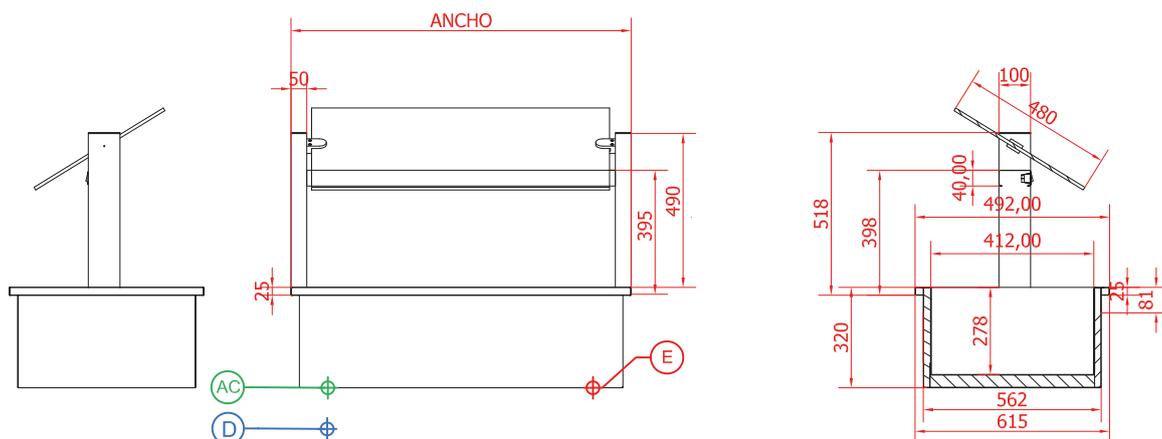

Drop in en acero inox.AISI 304 revestimiento de base en acero esmerilado.
 Apto para bandejas GN 1/1 hasta profundidad 200 mm (NO INCLUIDAS)
 Calefacción eléctrica controlada por termostato.
 Transmisión de calor por vapor de agua.
 Media cúpula en vidrio 10mm de espesor con soportes de acero inoxidable.
 Iluminación con tubo led sobre porta tubo de acero inoxidable.


El cliente deberá prever los traforos en el mueble
 * para ser instalado
 * mueble construido por otros.

(E)	TOMA ELECTRICO 3x380V+N+T
(AC)	ALIMENTACION AGUA CALIENTE DIAM 1/2"
(D)	DESAGUE DIAM 2"

LA EMPRESA SE RESERVA EL DERECHO DE EFECTUAR MODIFICACIONES TECNICAS SIN PREVIO AVISO.

SALAD BAR MODULAR

MODELO	POTENCIA (Kw)	FRENTE mm (A)	CAPACIDAD (GN 1/1)
SB-1800	0.5	1835	5
SB-1400	0.5	1400	4

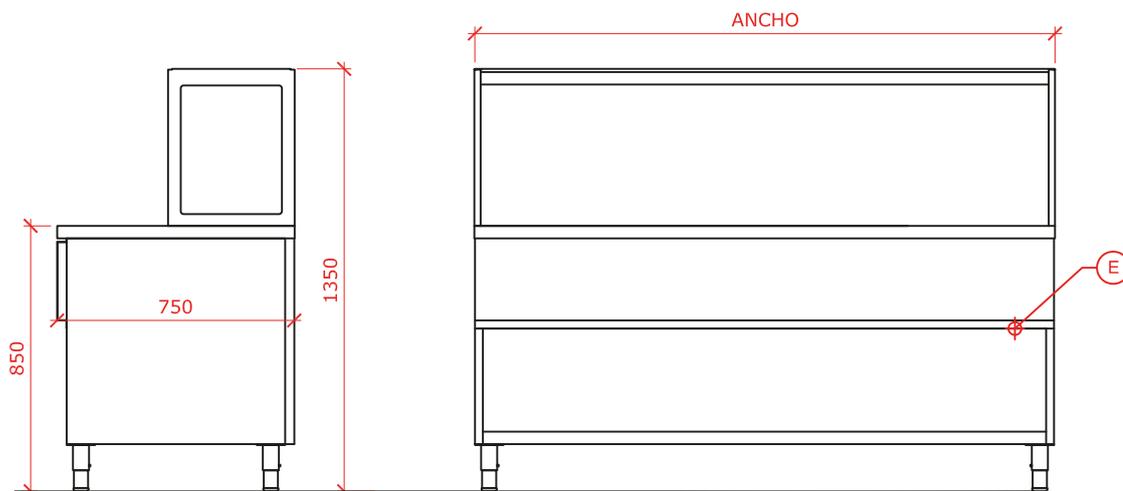

Tapa en acero inox. AISI 304 revestimiento de base en acero esmerilado.

Cúpula en vidrio de 10mm de espesor con soportes de acero inoxidable para servicio asistido, o media cúpula para autoservicio.

Bandejas GN 1/1 hasta profundidad 40 mm (NO INCLUIDAS)

Iluminación con tubo led sobre porta tubo de acero inoxidable.

Control digital de temperatura.


Patas con regatones regulables



TOMA ELECTRICO
2x220V+T

SALAD BAR DROP-IN

MODELO	POTENCIA (Kw)	FRENTE mm (A)	CAPACIDAD (GN 1/1)
SB-1400-DI	0.4	1400	4
SB-1000-DI	0.4	1000	3

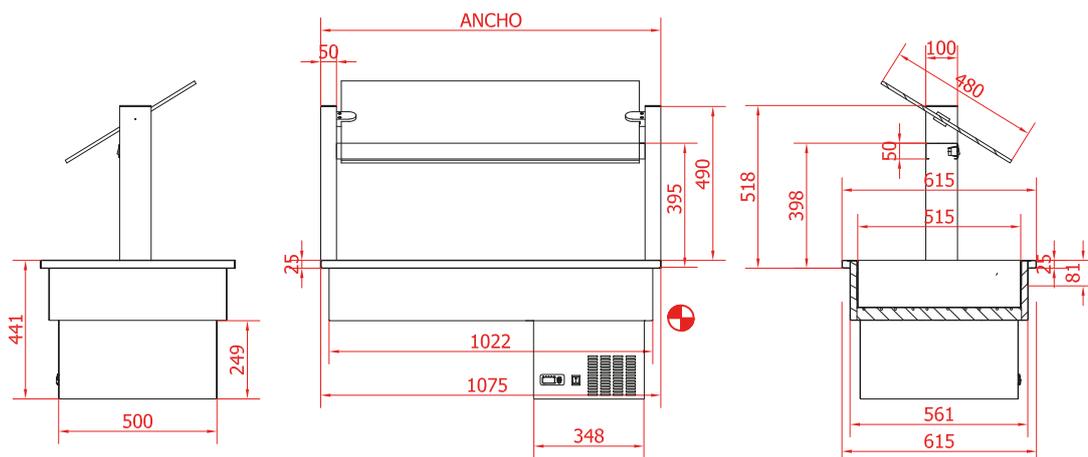

Drop in construido en AISI 304 esmerilado

Media cúpula en vidrio templado espesor 10mm con soportes de acero inoxidable

Iluminación con tubo led sobre porta tubo de acero inoxidable

Control digital de temperatura

Profundidad de salad bar frio de 150mm

Apto para bandejas GN 1/1 hasta profundidad 150 mm (NO INCLUIDAS)



TOMA ELECTRICO
2x220V+T 50Hz H=300mm

El cliente deberá preveer los traforos en el mueble


* para ser instalado

* mueble construido por otros.

LA EMPRESA SE RESERVA EL DERECHO DE EFECTUAR MODIFICACIONES TECNICAS SIN PREVIO AVISO.

PLATO FRIO MODULAR

MODELO	POTENCIA (Kw)	FRENTE mm (A)	CAPACIDAD (GN 1/1)
PF-1800	0.5	1835	5
PF-1400	0.5	1400	4

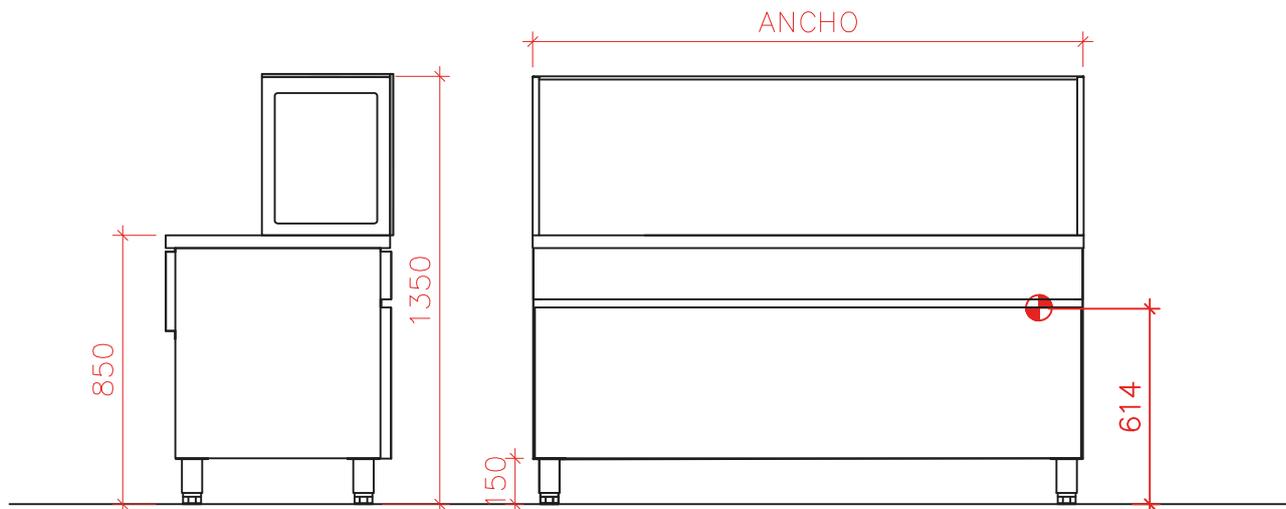


Tapa en acero inox. AISI 304 revestimiento de base en acero esmerilado.
 Cúpula en vidrio de 10mm de espesor con soportes de acero inoxidable para servicio asistido, o media cúpula para autoservicio.
 Apto para bandejas GN 1/1 hasta profundidad 40 mm (NO INCLUIDAS)
 Iluminación con tubo led sobre porta tubo de acero inoxidable.
 Control digital de temperatura.
 Patas con regatones regulables



TOMA ELECTRICO
 2x220V+T

PLATO FRIO DROP-IN

MODELO	POTENCIA (Kw)	FRENTE mm (A)	CAPACIDAD (GN 1/1)
PF-1400-DI	0.4	1400	4
PF-1000-DI	0.4	1000	3

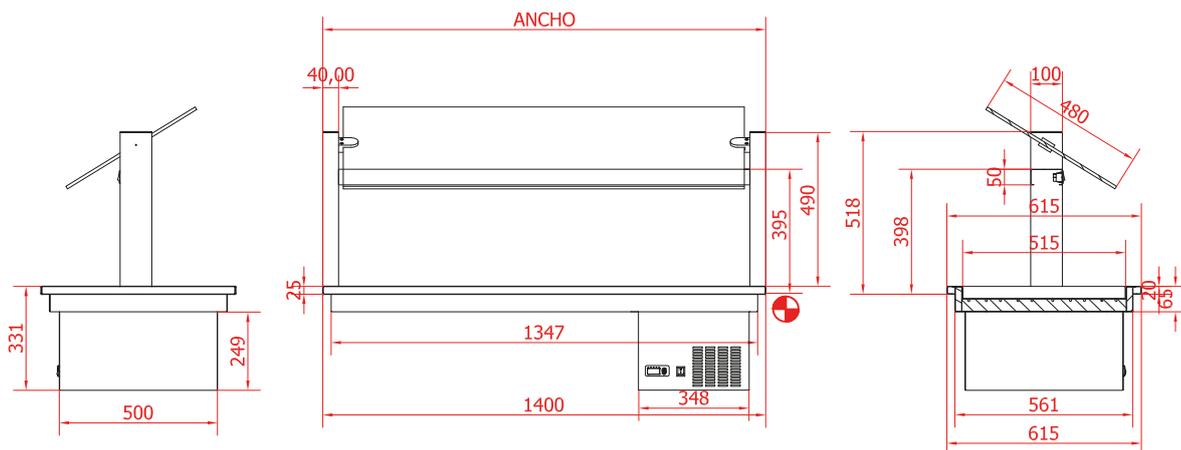

Drop in construido en AISI 304 esmerilado
 Media cúpula en vidrio templado espesor 10mm con soportes de acero inoxidable
 Iluminación con tubo led sobre porta tubo de acero inoxidable
 Control digital de temperatura
 Profundidad de salad bar frio de 150mm
 Apto para bandejas GN 1/1 hasta profundidad 40 mm (NO INCLUIDAS)




TOMA ELECTRICO
 2x220V+T 50Hz H=300mm

El cliente deberá prever los traforos en el mueble
 * para ser instalado
 * mueble construido por otros.

LA EMPRESA SE RESERVA EL DERECHO DE EFECTUAR MODIFICACIONES TECNICAS SIN PREVIO AVISO.


MUEBLE NEUTRO

MODELO	FRENTE mm (A)
MN-1800	1835
MN-1400	1400

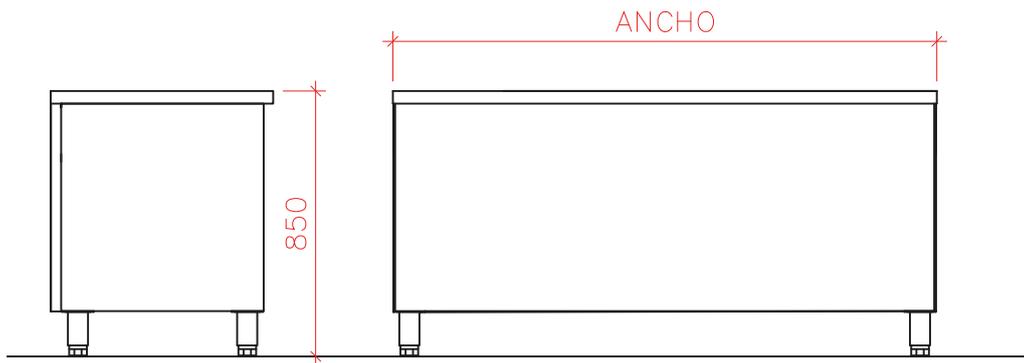


Tapa en acero inox. AISI 430
Base construida en en acero de primera calidad.
Patatas con regatones regulables

DISPENSER DE PAN, BANDEJAS Y CUBIERTOS

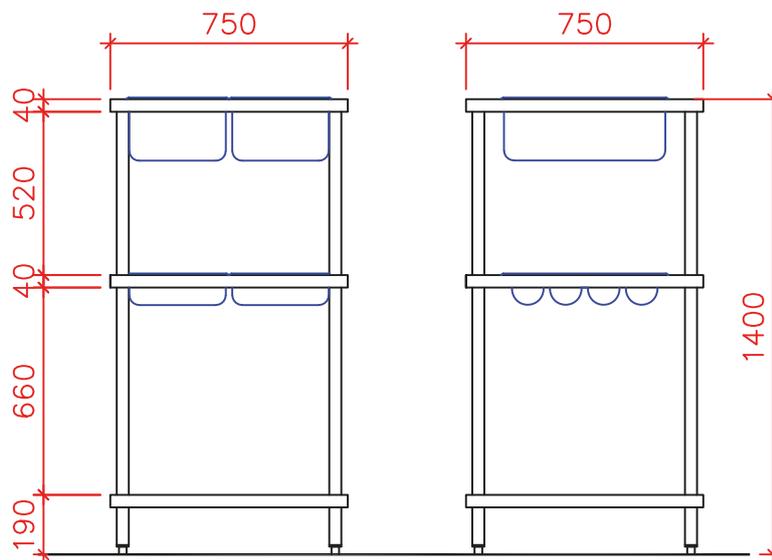

Gabinete para pan: Dos Bandejas GN 1/1 200mm
Gabinete para cubiertos .
Gabinete para bandejas de acero inoxidable tipo estante
Estructura de caño de acero inoxidable.

DESLIZADOR DE BANDEJAS 1400 Y 1800mm

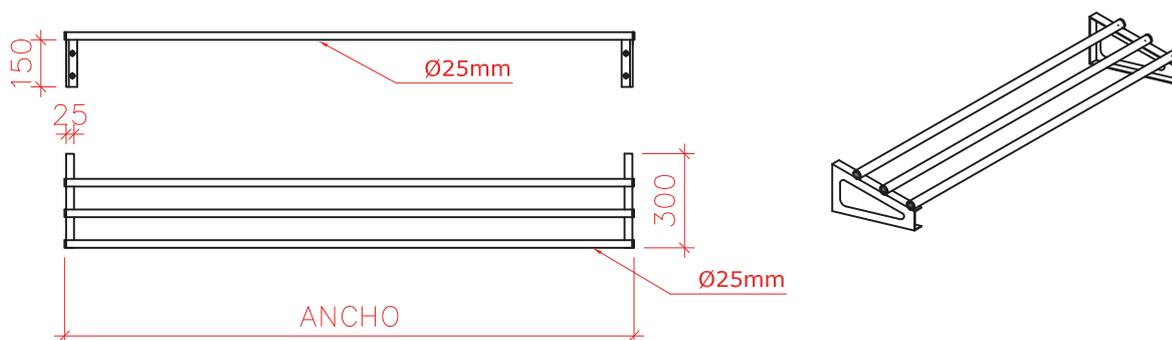

Caño redondo de 25mm de 1,25mm de espesor, montados sobre ménsulas de acero inoxidable de 2mm de espesor.
Extremos cerrados con regatones de plástico.

LA EMPRESA SE RESERVA EL DERECHO DE EFECTUAR MODIFICACIONES TECNICAS SIN PREVIO AVISO.

