


Lynch

cocinas

Equipos para toda la vida



REFRIGERADOR VERTICAL 21

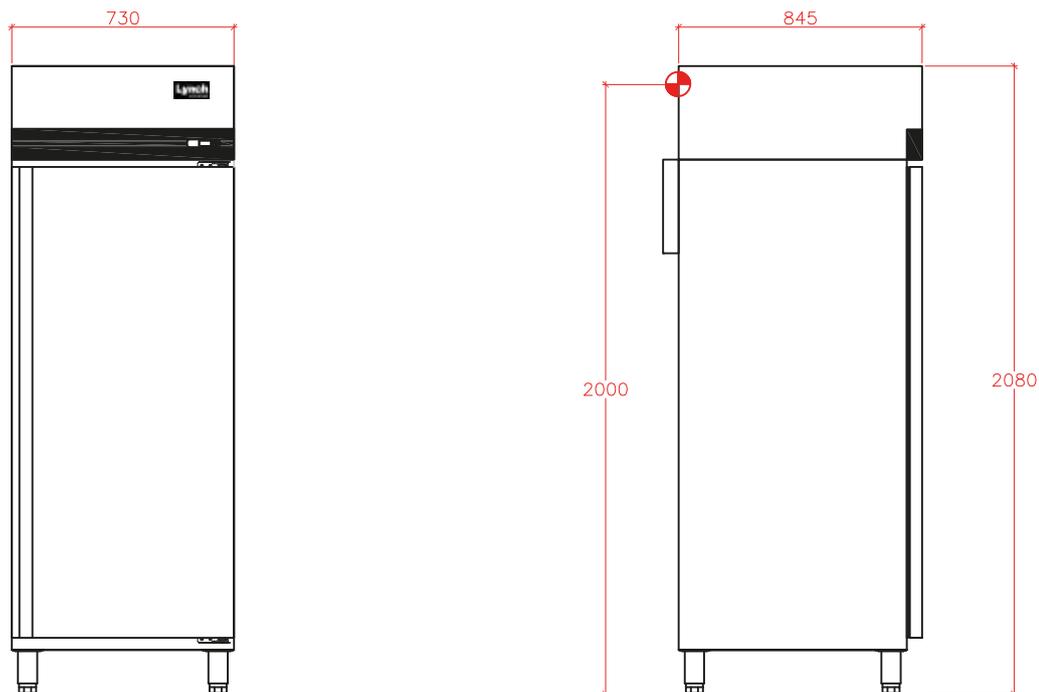



TOMA ELECTRICO
 2x220V+T;H=2000mm
 CONS. 0.65 KW

Gabinete monobloque con aristas redondeadas sanitarias.
 Construido en acero inoxidable antimagnético (espesor 0.7mm exterior, 0.6mm interior)
 Control digital de temperatura (DIXELL)
 Evaporación automática de agua de condensación
 Descongelamiento automático por medio de resistencia eléctrica
 Forzadores (EBM)
 Parrilla de alambre de hierro con recubrimiento epoxídico (Una unidad por puerta)
 Cierre de puerta automático, la puerta permanece abierta al superar los 90°
 Patas de acero inoxidable
 Certificado según resolución 92/98 (IRAM-ITS-IMQ)

CAPACIDAD	680 Lt	REFRIGERANTE	R404a	METODO DE ENFRIAMIENTO	VENTILADO
PESO	120 kg	CAPACIDAD REFRIGERANTE	380 grs	CLASE CLIMATICA	5
COMPRESOR	EMBRACO EUROPEO	TEMPERATURA	-2° a +8°	ESPESOR AISLACION	60 MM
MODELO COMPRESOR	NEK2150GK-959AA	POTENCIA COMPRESOR	1/2 HP	MATERIAL AISLACION	CICLOPENTANO

LA EMPRESA SE RESERVA EL DERECHO DE EFECTUAR MODIFICACIONES TECNICAS SIN PREVIO AVISO.

REFRIGERADOR VERTICAL 42

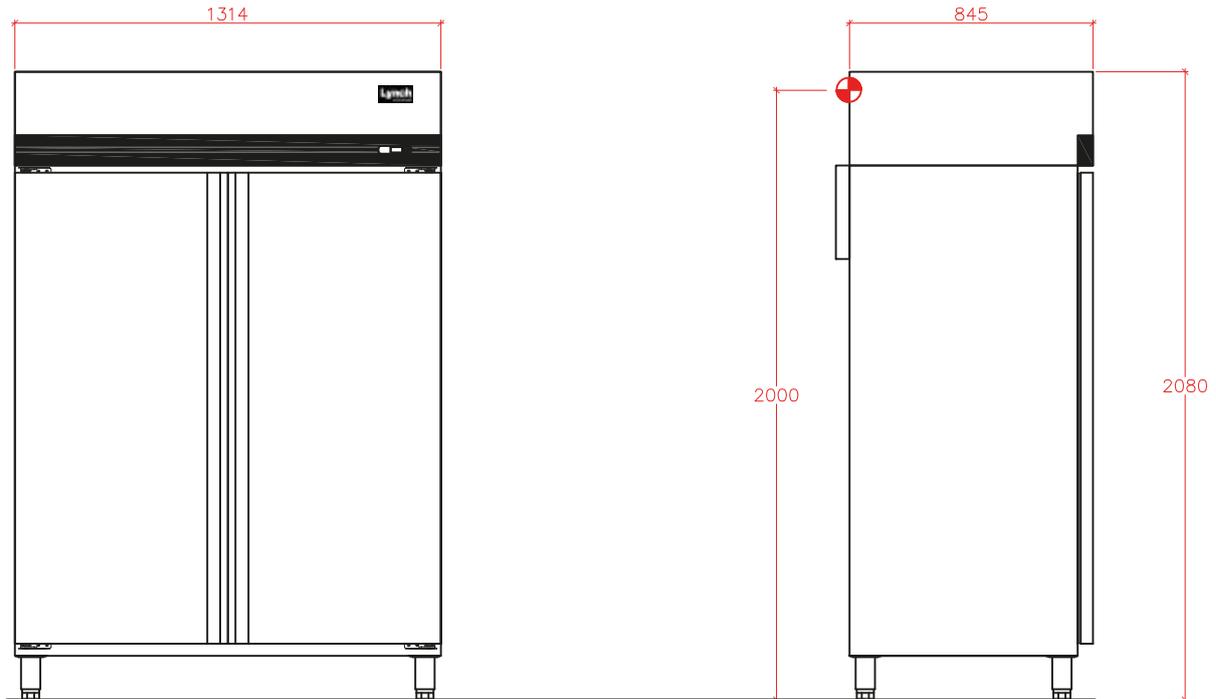



TOMA ELECTRICO
2x220V+T H=2000mm
CONS. 0.83 KW

Gabinete monobloque con aristas redondeadas sanitarias.
 Construido en acero inoxidable antimagnético (espesor 0.7mm exterior, 0.6mm interior)
 Control digital de temperatura (DIXELL)
 Evaporación automática de agua de condensación
 Descongelamiento automatico por medio de resistencia electrica
 Forzadores (EBM)
 Parrilla de alambre de hierro con recubrimiento epoxidico (Una unidad por puerta)
 Cierre de puerta automático, la puerta permanece abierta al superar los 90°
 Patas de acero inoxidable
 Certificado según resolución 92/98 (IRAM-ITS-IMQ)

CAPACIDAD	1300 Lt	REFRIGERANTE	R404a	METODO DE ENFRIAMIENTO	VENTILADO
PESO	185 kg	CAPACIDAD REFRIGERANTE	550 grs	CLASE CLIMATICA	5
COMPRESOR	EMBRACO EUROPEO	TEMPERATURA	-2° a +8°	ESPESOR AISLACION	60 MM
MODELO COMPRESOR	T2178GK-936EA	POTENCIA COMPRESOR	3/4 HP	MATERIAL AISLACION	CICLOPENTANO

LA EMPRESA SE RESERVA EL DERECHO DE EFECTUAR MODIFICACIONES TECNICAS SIN PREVIO AVISO.

FREEZER VERTICAL 21

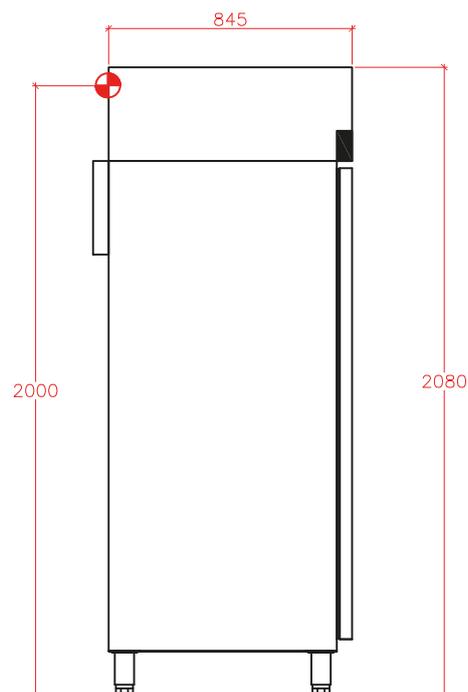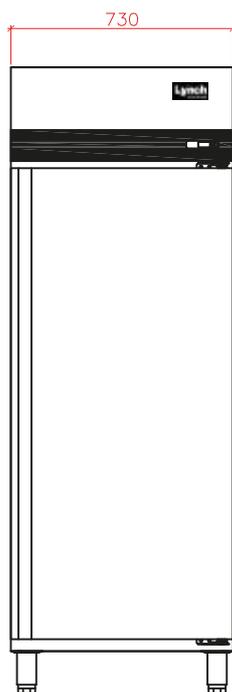

TOMA ELECTRICO
 2x220V+T H=2000mm
 CONS. 0.65 KW

Gabinete monobloque con aristas redondeadas sanitarias.
 Construido en acero inoxidable antimagnético (espesor 0.7mm exterior, 0.6mm interior)
 Control digital de temperatura (DIXELL)
 Evaporación automática de agua de condensación
 Descongelamiento automatico por medio de resistencia electrica
 Forzadores (EBM)
 Parrilla de alambre de hierro con recubrimiento epoxidico (Una unidad por puerta)
 Cierre de puerta automatico, la puerta permanece abierta al superar los 90°
 Patas de acero inoxidable
 Certificado según resolución 92/98 (IRAM-ITS-IMQ)

CAPACIDAD	680 Lt	REFRIGERANTE	R404a	METODO DE ENFRIAMIENTO	VENTILADO
PESO	120 kg	CAPACIDAD REFRIGERANTE	380 grs	CLASE CLIMATICA	5
COMPRESOR	EMBRACO EUROPEO	TEMPERATURA	-5° a -18°	ESPESOR AISLACION	60 MM
MODELO COMPRESOR	NEK2150GK-959AA	POTENCIA COMPRESOR	1/2 HP	MATERIAL AISLACION	CICLOPENTANO

LA EMPRESA SE RESERVA EL DERECHO DE EFECTUAR MODIFICACIONES TECNICAS SIN PREVIO AVISO.

